



荷役機器

構内運搬車 / けん引車

《関東機械センター》

マイテーカー (運搬車)

■マイテーカー MG-1 (エンジン式)

新機能採用で安全性・操作性・快適性が一段と向上!

安全性

セーフティー・スターター採用

操作性

アクセルカバー採用

快適性

防振ステップ標準装備

■仕様

最大積載量	1000kg※公道走行時は500kg
最高速度、最大登坂能力	15km/h、10° (1/6)
エンジン、総排気量	GX390・GCAA空冷4サイクル傾斜型(OHV)、0.38ℓ
連続定格出力	7.0kW/3600rpm
最大出力、最大トルク	8.7kW/3600rpm、26.5N・m/2500rpm
全長×全幅×全高	3200×1100×約1760mm
荷台:幅×長/地上高	1100×1950mm/480mm
軸距/輪距	1930mm/950mm
タイヤ寸法	前5.00-8(1輪)、後4.00-8(2輪)
ステップ高	330mm
車両重量、燃料タンク	570kg、11ℓ

1 ton



乗降の楽な低床ステップ・防振ステップ



セーフティー・スターター機能採用



アクセルカバー・ハンドルグリップ採用



ステンレス製マフラー採用



水産仕様

■マイテーカー BN-1 (バッテリー式)


快適を追求した理想の運搬車

- スリムで快適なデザイン。
- 路面からの振動を吸収して快適な運転を実現。
- 乗降が楽な低床フレームを採用。

■仕様

最大積載量	1000kg※公道走行時は500kg
最高速度、最大登坂能力	14.5km/h、7° (1000kg積載時)
最小回転半径	2350mm(最外側)
電動機種類、制御方式	直流・直巻モーター、チョップパー式
電圧出力、電圧	2.4kW/20分、36V
充電電流、充電方式	AC100V/15A、自動準定電圧
バッテリー、電源設置	EB160×3、車載式
全長×全幅×全高	3200×1115×1770mm
荷台:幅×長/地上高	1100×1950mm/480mm
タイヤ寸法、車両重量	前後4.00-8、675kg

1 ton



●低床フレーム採用



●余裕の運転スペース



●アクセルカバー標準装備



●荷台ゴム張りの水産仕様車

牽引車



けん引タイプもございます。(エンジン式・バッテリー式)
エンジン式けん引車はこのクラス唯一!



けん引車

DSP・DTP シリーズ

DTP130




DTP200・300




DSP200・300



● DTP130

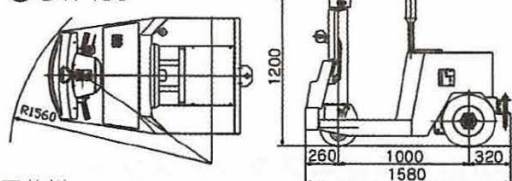

● DTP200/DTP300

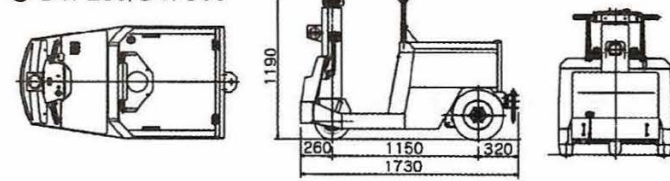

仕様

型式	DTP130 立ち席	DSP130 座り席	DTP200-2B 立ち席	DSP200-2B 座り席	DTP300-2B 立ち席	DSP300-2B 座り席
最大けん引量 (kg)	1300		2000		3000	
最高速度 (無負荷) (km/h)	9.5		12.0	12.5	12.0	12.5
最高速度 (負荷) (km/h)	5.5		8.0	8.0	8.0	8.0
最小旋回半径 (mm)	1560	1530	1750	1730	1750	1730
全長 (mm)	1580	1480	1730	1630	1730	1630
全幅 (mm)	900		900		900	
全高 (mm)	1200	1190	1200	1190	1200	1190
質量 (kg)	390	370	515	485	515	485
バッテリー	EB120		EB120		EB120	
充電装置	車載式入力 100V		定置式入力 100V 1.6KVA		定置式入力 100V 1.6KVA	
希望小売価格 (円)	1,300,000	1,300,000	1,510,000	1,510,000	1,580,000	1,580,000

DHP・THP シリーズ



DHP053



THP063



THP103/153

仕様

型式	DHP053	THP063	THP103	THP153	THP304
最大荷重	—	600kg	1000kg	1500kg	3000kg
全長	875mm (ハンドル垂直時)	1530mm	1650mm	1650mm	2220mm
全幅	650mm	750mm	900mm	900mm	1000mm
全高	1120mm	970mm	1000mm	1000mm	1300mm
荷台 (長さ×幅×高さ)	—	1050×720×400mm	1210×900×370mm	1210×900×370mm	1800×1000×400mm
質量	330kg	200kg	300kg	360	650kg
走行速度 (全負荷)	3.0km/h	1.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.2km/h
電動機	24V 0.8kW	12V 0.3kW	24V 0.8kW	24V 0.8kW	24V 0.7kW 2ヶ
バッテリー	24V 100AH/5hr	12V 120AH/5hr	24V 100AH/5hr	24V 100AH/5hr	24V 100AH/5hr
充電装置	定置式自動充電装置 単相 100V	準置電圧充電装置 単相 100V	自動充電装置 単相 100V	自動充電装置 単相 100V	自動充電装置 単相 100V
希望小売価格 (円)	720,000	630,000	690,000	789,000	1,480,000



荷役機器

けん引車

LTT シリーズ

《杉国工業》

1000 ~ 2000kg 積

コンパクト設計の立ち乗りけん引車



LTT201

■仕様

項目	機種	
	LTT131	LTT201
最大けん引量 (kg)	1,000	2,000
全長 (mm)	1,425	1,520
全幅 (mm)	700	790
全高 (mm)	1445	1490
走行速度 (無負荷) (km/h)	3.5	4.6
バッテリー (容量)	24V 164AH/5HR	24V 65AH/5HR
質量 (バッテリー含) (kg)	320	680
希望小売価格 (円)	697,000	1,495,000

ダンディアシストローイング

《花岡車輛》



重い荷物を簡単にけん引 けん引は指で軽く触れるだけ

- けん引量 500kg (AST-01)
- ワンタッチ簡単連結
- 操作は簡単
- 非常停止スイッチを装備した安全設計



いろいろな荷物へ連結用アタッチメント



アタッチメントは、簡単なワンタッチ連結アタッチメントは、けん引物に合わせ、高さ調節が可能です。

■仕様

型式		AST-01
けん引重量		500kg
駆動方式	モータ	DC12V 300W × 2
	駆動輪	駆動輪 2.50-7 (空気入り)
走行速度		0~4km/h まで可変
走行時感		約 2 時間 (指定バッテリー使用時)
バッテリー		12 × 2
自重		110kg (含むバッテリー)

ひっぱりぞう

《京町産業車輛》

重量物搬送の省力化にラクラクスロットル操作!



けん引量
1000/1500kg

※ 商品に台車・パレットは付属していません。



お好みの高さで
ハンドル操作!

■仕様

型式	EDH1000	EDH1500
最大けん引質量	1000kg	1500kg
全高 × 全幅 × 全長	1130 × 680 × 1270mm	
走行装置	モーター	DC24N600W
	駆動方式	DC24V800W
制御装置	キヤード式 / 電磁ブレーキ	
走行速度	無段変速	
駆動車輪	前進・後進	無段変速
	無負荷 (負荷)	0 ~ 約 3km/h (0 ~ 約 2km/h)
自重	約 180kg	約 185kg