



# パレット

ボックスパレット

《テイマー》

## ボックスパレット

あらゆる物の保管・輸送に最適なベーシックな機器  
環境に優しいクロムフリーの表面処理



●折りたたみは簡単  
空函時の運賃を節約




●キャスターを取りつければ  
運搬車に早替わり



●積み重ねができるので  
スペースを有効利用


ワイドなバリエーションから選べます。

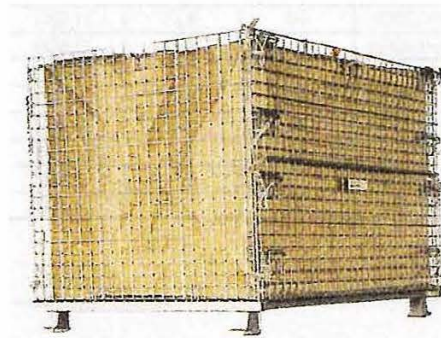

●穀物専用



●溶融亜鉛メッキ (ノンクロム鉛フリー仕様)

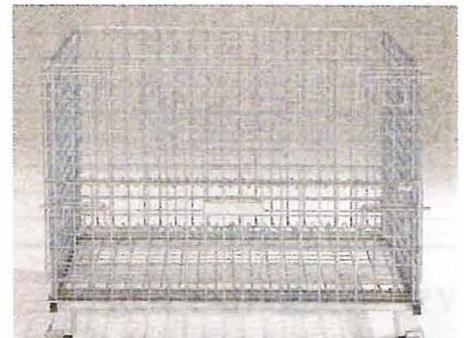

●オールステンレス (SUS304)

### ■スタンダードタイプ仕様

型式	線径 (mm)	網目ピッチ (mm)	外形寸法 mm ( ) 内有効内寸 mm			脚高 (mm)	自重 (kg)	フォーククリアランス mm		積載荷重 (kg)	積載 段数	希望小売価格 (円)
			奥行	間口	全高			奥行	間口			
810	6.0	50×50	800 (760)	1,000 (950)	850 (700)	100	50	580	869	1,500	4	オープン価格
810L	6.0	50×100	800 (760)	1,000 (950)	850 (700)	100	44	580	869	1,000	4	
810S	6.0	50×50	800 (760)	1,000 (950)	490 (340)	100	36	580	869	1,000	4	
1012	6.0	50×50	1,000 (950)	1,200 (1,150)	895 (740)	100	75	752	1,030	2,000	4	
1012L	6.0	50×100	1,000 (950)	1,200 (1,150)	890 (740)	100	58	757	1,079	1,000	4	
508	3.1	30×30	500 (460)	800 (770)	530 (390)	100	17	270	686	300	6	
508E	4.9	25×50	500 (475)	800 (760)	535 (395)	100	24	278	675	500	4	
508H	6.0	50×50	500 (450)	800 (750)	542 (390)	100	26	285	674	800	4	
508S	3.1	15×15	500 (460)	800 (760)	530 (390)	100	25	270	686	500	4	
1010L	6.0	50×100	1,050 (1,000)	1,050 (1,000)	1,000 (850)	100	63	810	932	1,000	4	

※810,1012L 2機種に限りステンレス製あり。

### 納入事例








《テイマー》


## オプション




●ネームプレート




●専用台車



●ソリ



●内張り (ダンブラ等)




●フォークガイド



●車輪



●上ブタ




●カラー塗装

## ボックスパレット 吊り上げフック装着タイプ


吊り上げ作業効率の向上を図り、資材の積み下ろしを安全に行うことができます。保管式の段積みが可能であり、スペースが有効に活用できます。




●**確実な吊りフック (鍛造品)**  
吊り上げ作業に十分な強度を持ったフックを装着しています。



●**変わらぬ保管時の省スペース**  
もちろん折りたたみ可能。保管時は、段積みできますので他のボックスパレットと同様、スペースを取りません。

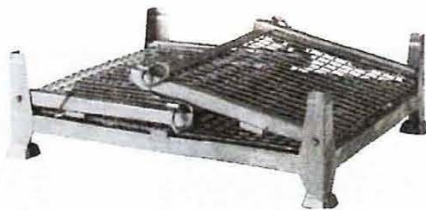

●**余裕の大きさ**

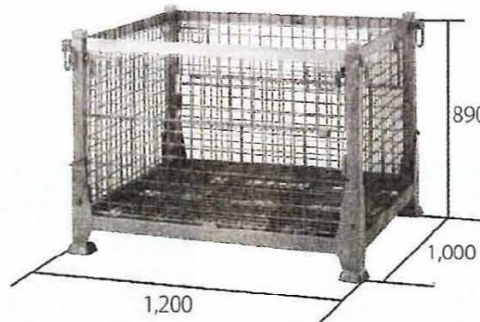

●**車輪付きもラインアップ**  
フォークリフトにたよらず移動できる車輪付きを用意致しました。



●車輪 φ50 のゴム自在輪 2個 / 固定輪 2個

### ■スタンダードタイプ仕様

型式	線径 (mm)	網目ピッチ (mm)	外形寸法 mm ( ) 内有効内寸 mm			脚高 (mm)	自重 (kg)	フォーククリアランス mm		積載荷重 (kg)	積載段数	希望小売価格 (円)
			奥行	間口	全高			奥行	間口			
1012HP	6.0	50×50	1,000 (950)	1,200 (1,100)	890 (690)	100	103	841	996	1,000	4	オープン価格
1012HPC	6.0	50×50	1,000 (950)	1,200 (1,100)	990 (690)	100	114	701	560	700	—	
1012HPH	6.0	50×50	1,000 (950)	1,200 (1,100)	890 (690)	100	104	841	996	2,000	4	
1015HP	6.0	50×50	1,000 (950)	1,500 (1,400)	890 (690)	100	122	841	1,296	1,500	4	





# パレット

ボックスパレット


《サンキン》

## サンキンパレット

### ■コイルタイプ

#### 業界標準のベストセラー

軽量ながら強度は抜群。組立て・折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。段積みができ、空間を有効に利用できます。フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。

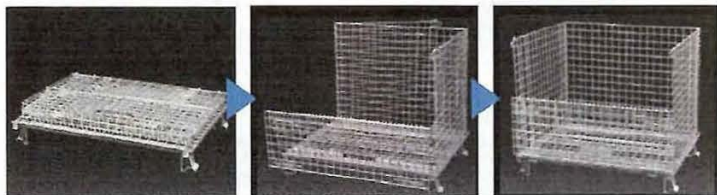

●折りたたみ時 ●側面を組み立てます ●前側の扉を組み上げます



### ■ニューマルチタイプ

#### 前後扉が下まで全開するタイプ

メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。折りたたむことで保管スペースを節約できます。また折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入るので段積み時に安定します。前後扉は下まで全開するので積み込み作業効率があがります。



●折りたたみ時 ●側面を組み立てます ●前後の扉面をおこして開閉金具をそれぞれ差し込みます。



### ■キャスター付

#### キャスター付で移動が簡単

キャスター付で運搬車としてご使用出来ます。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースをとりません。




### ■溶融亜鉛メッキ仕様コイルタイプ

#### 亜鉛メッキで屋外使用にも最適

溶融亜鉛メッキが施されていることにより耐候性や防錆性に優れているので、屋外での使用にも適しています。







《サンキン》

### ■ハンガーパレット

#### 吊りリング付で吊り上げ作業に最適

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行なえます。フォークリフトの無い現場でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。段積みが可能のため、スペースを有効に利用できます。



●折りたたみ時 ●側面を起こします ●前後扉面を起こして、開閉金具をそれぞれ差し込みます。



### ■仕様 コイルタイプ/ニューマルチタイプ

型式	積載荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			脚高 (mm)	扉	線径 (mm)	網目ピッチ (mm)	自重 (kg)	段積数	フォーククリアランス (mm)		最外寸法 (mm)			最内寸法 (mm)			希望小売価格 (円)
		奥行	間口	全高							奥行	間口	全高	奥行	間口	全高			
<b>コイルタイプ</b>																			
SC-1	300	500	800	540	100	全開	3	28×28	約15	4	290	700	545	830	542	450	750	400	16,000
SC-14	500	500	800	540	100	全開	3	14×14	約20	4	290	700	545	830	542	450	750	400	25,000
SC-15	500	500	800	540	100	全開	4.8	25×50	約22	4	270	686	545	846	545	450	750	400	19,000
SC-2	1000	650	900	680	100	半開	6	50×50	約38	4	415	770	690	930	687	600	850	530	33,000
SCS-3	1000	800	1000	850	100	半開	6	50×100	約43	4	565	870	840	1030	857	750	950	700	28,000
SC-31/2	1000	800	1000	510	100	全開	6	50×50	約37	4	565	870	840	1030	517	750	950	360	28,000
SC-3	1500	800	1000	850	100	半開	6	50×50	約50	4	565	870	840	1030	857	750	950	700	31,000
SCS-4	1000	1000	1200	900	100	半開	6	50×100	約59	4	765	1075	1040	1235	907	950	1150	750	37,000
SC-41/2	1000	1000	1200	510	100	全開	6	50×50	約48	4	765	1075	1040	1235	517	950	1150	360	39,000
SC-4	2000	1000	1200	900	100	半開	6	50×50	約72	4	765	1075	1040	1235	912	950	1150	750	47,000
SCS-5	1000	1050	1050	1000	100	半開	6	50×100	約59	4	808	918	1095	1078	1007	1000	1000	850	45,000
SCS-6	1000	1100	1500	1100	97	半開	6	50×100	約93	4	875	1335	1140	1539	1109	1050	1450	950	75,000
<b>ニューマルチタイプ</b>																			
CMS-3	1000	800	1000	850	100	前後全開	6	50×100	約47	4	565	878	860	1038	857	770	950	700	33,000
CM-3	1500	800	1000	850	100	前後全開	6	50×50	約53	4	565	878	860	1038	857	770	950	700	35,000
CMS-4	1000	1000	1200	900	100	前後全開	6	50×100	約60	4	670	1078	1060	1238	907	970	1150	750	42,000
CML-4	1250	1000	1200	900	100	前後全開	6	50×50	約69	4	670	1078	1060	1238	907	970	1150	750	51,000

### ■仕様 キャスター付

型式	積載荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			有効寸法 (mm)			扉	線径 (mm)	網目ピッチ (mm)	自重 (kg)	キャスター径	希望小売価格 (円)
		奥行	間口	全高	奥行	間口	全高						
SC-1S	300	500	800	570	450	750	400	全開	3	28×28	約20	100φ	32,500
SC-14S	300	500	800	570	450	750	400	全開	3	14×14	約25	100φ	41,500
SC-15S	500	500	800	630	450	750	400	全開	4.8	25×50	約31	130φ	42,000
SC-2S	500	650	900	780	600	850	530	半開	6	50×50	約47	150φ	51,000
SCS-3S	500	800	1000	950	750	950	700	半開	6	50×100	約53	150φ	48,500
SC-31/2S	500	800	1000	610	750	950	360	全開	6	50×50	約46	150φ	50,000
SC-3S	500	800	1000	950	750	950	700	半開	6	50×50	約59	150φ	51,000
SCS-4S	500	1000	1200	1000	950	1150	750	半開	6	50×100	約70	150φ	58,500
SC-4S	500	1000	1200	1000	950	1150	750	半開	6	50×50	約82	150φ	68,500
SCS-5S	500	1050	1050	1100	1000	1000	850	半開	6	50×100	約70	150φ	60,000
SCS-6S	500	1100	1500	1200	1050	1450	950	半開	6	50×100	約104	150φ	95,000
SC-41/2S	500	1000	1200	610	950	1150	360	全開	6	50×50	約58	150φ	58,500
CMS-3S	500	800	1000	950	770	950	700	全開	6	50×100	約56	150φ	51,500
CM-3S	500	800	1000	950	770	950	700	全開	6	50×50	約62	150φ	53,500
CMS-4S	500	1000	1200	1000	970	1150	750	全開	6	50×100	約71	150φ	62,500
CML-4S	500	1000	1200	1000	970	1150	750	全開	6	50×50	約79	150φ	72,000

### ■仕様 溶融亜鉛メッキ仕様コイルタイプ


型式	積載荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			扉	線径 (mm)	網目ピッチ (mm)	自重 (kg)	段積数	表面処理	希望小売価格 (円)
		奥行	間口	全高							
SBL-4G	1000	1000	1200	900	全開	5	50×50	約61	4	溶融亜鉛メッキ	53,000
SCS-4G	1000	1000	1200	900	半開	6	50×100	約65	4	溶融亜鉛メッキ	47,000

### ■仕様 ハンガーパレット

型式	最大積載荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			最内寸法 (mm)			扉	線径 (mm)	網目ピッチ (mm)	自重 (kg)	段積数	表面処理	希望小売価格 (円)
		奥行	間口	全高	奥行	間口	全高							
SHG-3	1000kg	800	1000	850	720	890	646	上半分のみ開閉(前後)	5	50×50	約70kg	4段積み	溶融亜鉛メッキ	79,000
SHG-4	(吊り上げ時800kg)	1000	1200	900	920	1090	696		6		約100kg			87,000

追加オプション：ネームプレート付・150φキャスター付（固定2輪/自在2輪） ※SHG-3にはキャスターの取付ができません。





# パレット

ボックスパレット

《ワコーパレット》

## B.O. ボックスマシーン


**エコロジー&エコノミー!**  
物流作業の合理化と優れた環境設備での運用を実現。



両開きタイプ



片開きタイプ

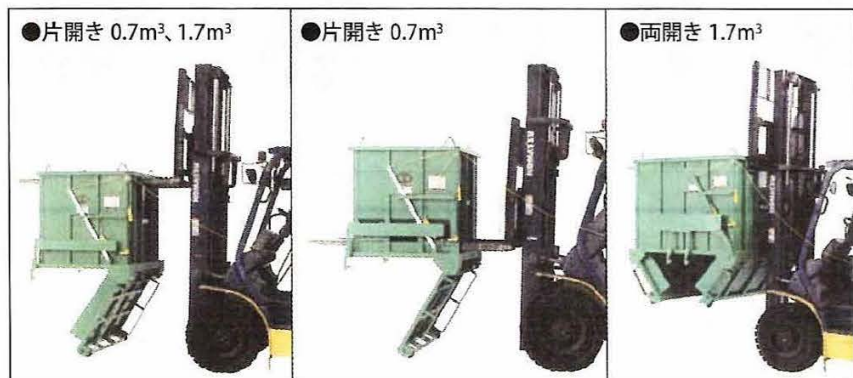

**底蓋の不用意な開放を確実に防止!**

**僅かな力で底蓋が開放!**

開ける時：安全ロック装置を解除①を下へ引きます。底蓋が全開しないよう床面より少し上げた状態で、レバー用ワイヤー②を引いて底蓋を開きます。少しずつ上げて内容物を放出します。

**自動安全ロック装置で開放防止!**

閉める時：ボックスを下に降ろし床面に底蓋を押し当てると閉鎖用ガイドローラーが回転して底蓋が閉まり、自動安全ロック装置が作動して、操作レバーはロックされます。

### 仕様

型式	外寸法(mm) 間口×奥行×高さ	内寸法(mm) 間口×奥行×高さ	容量(m <sup>3</sup> )/耐荷重(kg)	中空での開放(kg)	自重(kg)	仕様
WK-1033-07	1100×900×1020	1020×820×880	0.7/800	400(MAX)	175	フォーク差込口: 上差し、片開き
WK-1033-17	1530×1280×1100	1450×1200×960	1.7/1000	600(MAX)	265	フォーク差込口: 上差し、片開き
WK-1034-17	1530×1280×1100	1450×1200×960	1.7/1000	600(MAX)	285	フォーク差込口: 上差し、両開き
WK-1035-07	1100×900×1020	1020×820×880	0.7/800	400(MAX)	185	フォーク差込口: 下差し、片開き