



ロッキー



表示部



ハンディターミナル



モバイルプリンター



導入

お手持ちのお車を
車載計量機に変身
(新車の購入は必要なし)

移動・回収・計量が同時にできる！
(計量のために秤のある所まで)
移動する必要なし

効率 アップ

ロッキーを導入する事で現場は変わる！

改善イメージ



いままで
荷物の重量を計量する時、
積み替えがありました。

ロッキー導入後



荷物を載せてすぐ計量



計量ごとにレシート発行



すぐ満車♪

ロッキーⅡ

NEW

1. ロードセル直接負荷方式 荷物を載せたら即計量可。

- 固定式でも計量精度 良
特殊ロードセル使用→計量精度 0.1%以上
- 固定式でも耐久性 良
特殊ロードセルを支持台に取付け
(特許申請中)



特殊ロードセル

特殊ロードセル

2. コンパクトな計量ユニット

- 計量ユニット取付による
荷台高さ上昇が最低限→ 30mm
- 特殊機構により安全運転を実現
(特許申請中)

	ロッキーⅡ
秤量	1,000~15,000kg
目量	1~10kg
総合精度	±1/1,000F.S.
記録	出し入れ量連続プリント可能
地面許容傾斜角度	3°
適用車体シャーシ巾	最大890mm
ロードセル取付による荷台アップ	30mm
計量機本体及び表示機重量	200kg

ロッキーⅠ

- 年間 10 万 km 3 年間使用を実現！
- 走行時は荷台、必要な時に計量機として使用できます。
- 積み替えなしで運搬可能！

- 積載荷重相応のロードセルが採用可能になり、計量精度が向上しました (±1/3000F.S.)。
- 走行時ロードセルに負荷がかからない為、ロードセルの寿命が向上しました。
- 昇降装置にレバー+油圧シリンダーを採用したことにより、荷台の高さアップが少なくなりました。



油圧昇降装置付
ロードセルユニット

油圧昇降装置付
ロードセルユニット


	ロッキーⅠ
秤量	1,000~27,000kg
目量	1~10kg
総合精度	±1/3,000F.S.
記録	出し入れ量連続プリント可能
地面許容傾斜角度	6°
適用車体シャーシ巾	最大890mm
ロードセル取付による荷台アップ	60mm
計量機本体及び表示機重量	320~420kg




《守随本店》

ニューダービー (U字型はかり)

スチールタイプ

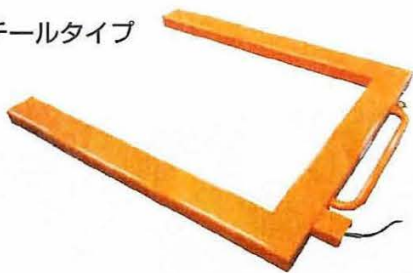

アルミタイプ

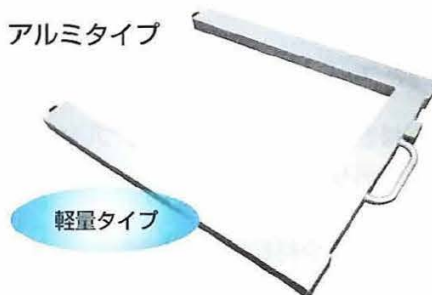

ステンレスタイプ




防水タイプ

軽量タイプ

■ ニューダービーの特長

台秤としての使い勝手は？

従来と同じ




こうすればデジタル台秤です。

お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、れっきとしたデジタル台秤の完成です。検定対応も可能です。

使わないときは？

場所をとらずに保管できる



デッドスペースを作らない。

不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、ある特定の場所を占有してしまうことはありません。

■ 仕様

秤量 (kg)			600	1000	1500	2000	表示部	
目量 (kg)			0.5	0.5	0.5	1	標準	新国家検定
タイプ	サイズ (mm)	自重 (kg)						
スチールタイプ	1200L×1000W×82H	約43	DBK-6L	DBK-10L	DBK-15L	DBK-20L	S110	AD-4406
アルミタイプ (M)	700L×600W×82H	約14.7	ADBK-6M	ADBK-10M	ADBK-15M	ADBK-20M	S110	AD-4406
アルミタイプ (L)	1200L×1000W×82H	約28	ADBK-6L	ADBK-10L	ADBK-15L	ADBK-20L	S110	AD-4406
無線式アルミタイプ (L)	1200L×1000W×82H	約30	ADBKR-6L	ADBKR-10L	ADBKR-15L	ADBKR-20L	BS53R	—
ステンレスタイプ	1200L×1000W×82H	約55	SDBK-6L	SDBK-10L	SDBK-15L	SDBK-20L	S111	AD-4407

●はかりの種類：電気抵抗線式 ●使用場所：防塵使用区域外 ●使用温度：-10℃～+40℃
※各種表示機選択可能 プリンター付表示機はSP112となります。(新国家検定対応はAD-4405となります。)
※スチール表示部一体タイプは-D、新国家検定対応は-Kが型式につきます。

表示部は用途に合わせて選べます

S110 (小型シンプル)

S111 (防塵・防滴型)

SP112 (プリンター体型)

BS53R (無線型)

表示機一体タイプ



手元使用の場合
(電源：単三アルカリ乾電池)

卓上使用の場合
(電源：ACアダプター)

スマホダービー

ニューダービーにスマートフォン対応機種が新登場！

スマホアプリで重量表示・コントロールが、クラウドサービス連携でデータの共有・加工が可能になりました！



スマホ軽量機[®]の新機能

パソコンまでのデータ転送が簡単にできます



データ共有

新型表示器装備

スマートフォンで広がる用途

スマートフォン対応の表示機が標準装備 コントロール表示・データ管理・共有に活躍します

本体適用機種 DBK・ADBK・SDBK
Bluetooth 対応で操作&データを取得 様々なシーンでの使い方が可能です。

対応Androidバージョン	2.3.3及び4.0以上	保存データ項目	番号、年月日、時間、アイテム名、重量
対応画素数	800×480以上	保存データ方式	CSVファイル
無線通信仕様	Bluetooth		
主な機能	重量表示、はかり操作、データ保存、GoogleDriveとの連携		※Androidバージョン、画素数が適合していてもアプリが正常に動作しない場合は機種変更が必要となります。 ※タブレットとiOSは非対応です。



倉庫機器

吊り秤

《守随本店》

コスモシリーズ

コスモⅢ



コスモⅡ



加算機能（リモコン操作）がついた
電子式吊り秤

過積載対策や材料投入量管理に



	コスモⅢ										コスモⅡ			
型式	0.5THD	1THD	2THD	3THD	5THD	10THD	15THD	20THD	30THD	50THD	0.5THB	1THB	2THB	5THB
ひょう量	0.5t	1t	2t	3t	5t	10t	15t	20t	30t	50t	0.5t	1t	2t	5t
目量	200g	500g	1kg	1kg	2kg	5kg	10kg	10kg	20kg	20kg	200g	0.5kg	1kg	2kg
精度	±0.05% (ひょう量値比)													
表示方式	赤色LED 字高38mm										赤色LED 字高30mm			
電源	DC12V										DC6V			
バッテリー持続時間	40時間										60時間			
充電器	電源AC100V													
ケース材質	アルミダイキャスト													
本体押しボタン	ON/OFF、ゼロリセット、風袋引き、ホールド													
リモートコントローラー	ON/OFF、ゼロリセット、風袋引き、ホールド、合算、セット													
付属品	充電器、バッテリー2個、リモコン													

■コスモツインワーク



スマホ
計量器

スマホアプリで重量表示だけでなくコントロールも可能！
データを残せる吊りはかり



アプリ INDICATOR

対応 Android バージョン
2.3.3 及び 4.0 以上

主な機能
重量表示、はかり操作、データ
保存、GoogleDrive 連携

	コスモツインワーク	
型式	1SPTW	3SPTW
ひょう量	1000kg	3000kg
目量	0.5kg	1kg
精度	±0.05% (ひょう量値比)	
表示方式	5桁LED 文字高30.4mm	
無線通信仕様	Bluetooth	
防水等級	IP65	
バッテリー仕様	7.4V再充電式リチウムポリマーバッテリー(内蔵)	
バッテリー持続時間	最大約150時間	
充電器仕様	DC12V・1A	
キーパッド	Power, Zero, Tare, Hold	
表示ランプ	LowBattery, Zero, Tare, Hold, Stable	
付属品	チャージャー、リモコン	

■コスモクリーンメイト



防水防塵
性能
IP67

耐蝕性抜群のステンレス製
岸壁や海岸での使用も可能
になりました



水に漬けても
大丈夫



モデル	0.5SCS	1SCS	2SCS	3SCS
ひょう量	0.5t	1t	2t	3t
目量	0.2kg	0.5kg	1kg	2kg
精度	±0.05 (ひょう量値比)			
表示方式	5桁LED (字高25mm)			
電源 DC6V	DC6V鉛式バッテリー			
バッテリー持続時間	約75時間			
充電時間	約8時間			
主な材質	ステンレス及びポリカーボネート			
防塵防水性能	IP67			
使用温度範囲	-10~+40℃			
付属品	バッテリーチャージャー			
オプション	赤外線式リモコン、無線受信表示機			
自重	約15kg~			



スーパージャンボⅡ

業界初。ワイヤレスで基礎工事・配線不要

業界初の無線式（Zigbee）を実現
 設置時間はたったの5分、ケーブル事故の心配がありません
 防水防塵機能搭載タイプはIP66性能で水に強いロードメーター
 厚さ34mmの超薄型パッドで、高精度（静止計量±0.1% F.S）を実現



●無線式通過計量型



●無線式静止計量型 ●900mmパッド



●表示部：ポータブル（自重4.2kg）



●防水・防塵仕様



●USBメモリ標準装備

デジタル台秤



SD



FT（底床型片側スロープタイプ）

■仕様（ステンレス製は別途お見積もり）

機種型番	秤量	目量	高さmm	材質	積載寸法 mm									
					600×700	1000×1000	1000×1500	1200×1200	1500×1500	1500×1800	1800×1800	2000×2000	3000×3000	
SD-300	300kg	100g	200	SD-#:鉄製 SD-#:S: ステンレス製	希望小売価格円	660,000	680,000	690,000	700,000	828,000	840,000	851,000	874,000	—
SD-600	600kg	200g				660,000	680,000	690,000	700,000	828,000	840,000	851,000	874,000	—
SD-1	1t	500g				660,000	680,000	690,000	700,000	828,000	840,000	851,000	874,000	—
SD-1.5	1.5t	500g	200~270	670,000		690,000	720,000	730,000	851,000	874,000	886,000	909,000	—	
SD-2	2t	1kg		680,000		710,000	740,000	750,000	886,000	897,000	909,000	932,000	—	
SD-3	3t	1kg(500g)		740,000		780,000	790,000	820,000	966,000	989,000	1,001,000	1,035,000	1,265,000	
SD-5	5t	2kg(1kg)	300~400	750,000		820,000	850,000	860,000	1,024,000	1,035,000	1,058,000	1,093,000	1,380,000	
FT-300スロープ無し	300kg	100g		55		1,100,000	1,110,000	1,130,000	1,120,000	1,311,000	—	—	1,369,000	—
スロープ片側	—	—				75,000	80,000	80,000	85,000	104,000	—	—	115,000	—
スロープ両側	—	—	140,000			150,000	150,000	155,000	184,000	—	—	207,000	—	

※FT-300の外にもFT-600、FT-1000もございます。

一輪車コンテナ計量機 とれたてくん

収穫時の計量と運搬が同時に出来る

47.2リットルの規格コンテナにぴったりフィットします（現在ご使用のコンテナにもジャストフィットする様にオーダー可能です）



S111

ひょう量	50kg	目量	0.05kg
精度	±1/2000		
使用温度範囲	-10~40℃	防滴防塵性能	IP65
表示部	液晶（バックライト付）6桁字高22mm		
機能	ゼロリセット、ワンタッチ風袋引き、正味総重量切り替え、累計、自動累計、下限ブザー、動物計量、ピークホールド		
電源	再充電式バッテリー仕様（ニッケル水素電池）		
バッテリー	連続使用時間 最大20時間 充電時間 約12時間		



ロードセル式 デジタルスケール

ザ・スインシリーズ。高精度タイプを用意致しました。(6000分の1対応可能)

- 高性能のフロアスケールとして充実の製品を揃えました。
- 正確さはもちろん、充実の機能を搭載した高スペック・高付加価値モデル。
- 豊富なオプションでさらに使いやすくカスタマイズできます。

300kg
~5ton

TT



※定番タイプ（一部オプションの取付不可）と、フリーサイズタイプ（オプションあり）をご用意しております。
※TT-3、TT-5はフリーサイズタイプのみを取扱となります。

TT-SUS

耐水性、耐食性に優れたフロアスケール

- 本体、ロードセルとも耐水性、耐食性に優れ、食品加工、化学薬品等の業界で多く使われています。



※フリーサイズタイプのみを取扱となります。(オプションあり)

仕様

★TT-300(SUS)~1.5の1200mm×1200mm以下は、高さ130mmです。

型式	TT-300	TT-600	TT-1	TT-1.51	TT-2	TT-3	TT-5
	TT-300 SUS	TT-600 SUS	TT-1 SUS	TT-1.5 SUS	TT-2 SUS	TT-3 SUS	TT-5 SUS
ひょう量	300kg	600kg	1t	1.5t	2t	3t	5t
目量	100g	200g	500g	500g	1kg	1kg	2kg
高さ	145mm ★				145mm	170mm	230mm

TTシリーズ メーカー希望小売価格(税別)

※TTシリーズ(定番)は一部オプションの取付付加 ※TTシリーズ(フリーサイズ)はオプションあり。

型式	TT-300(定番)	TT-600(定番)	TT-1(定番)	TT-1.5(定番)	TT-2(定番)		
1000mm×1000mm	530,000	530,000	630,000	670,000	750,000		
1200mm×1200mm	530,000	530,000	630,000	670,000	750,000		
1500mm×1500mm	600,000	600,000	750,000	750,000	780,000		
型式	TT-300(フリーサイズ)	TT-600(フリーサイズ)	TT-1(フリーサイズ)	TT-1.5(フリーサイズ)	TT-2(フリーサイズ)	TT-3(フリーサイズ)	TT-5(フリーサイズ)
600~1000mm×700~1000mm	640,000	640,000	760,000	790,000	810,000	850,000	—
1000~1200mm×1000~1200mm	660,000	660,000	780,000	840,000	860,000	870,000	—
1200~1500mm×1200~1500mm	700,000	700,000	820,000	880,000	880,000	920,000	1,130,000
1500mm×1800mm	—	—	900,000	900,000	900,000	940,000	—
1800mm×1800mm	—	—	—	—	910,000	970,000	—
2000mm×2000mm	—	—	—	920,000	920,000	1,010,000	1,230,000
2000mm×3000mm	—	—	—	—	—	—	1,530,000

TT-SUSシリーズ メーカー希望小売価格(税別)

型式	TT-300 SUS	TT-600 SUS	TT-1 SUS	TT-1.5 SUS	TT-2 SUS	TT-3 SUS	TT-5 SUS
1000mm×1000mm	800,000	800,000	860,000	880,000	980,000	1,500,000	—
1200mm×1200mm	820,000	820,000	950,000	980,000	1,050,000	1,700,000	—
1500mm×1500mm	850,000	850,000	1,110,000	1,150,000	1,250,000	1,810,000	2,040,000
1500mm×1800mm	—	—	1,300,000	1,250,000	1,450,000	1,920,000	—
1800mm×1800mm	—	—	—	—	1,550,000	1,950,000	—
2000mm×2000mm	—	—	—	1,500,000	1,700,000	2,070,000	2,240,000
2000mm×3000mm	—	—	—	—	—	—	2,510,000

※メーカー希望小売価格には標準指示計HD-1000Cが含まれます。

※TTシリーズ(フリーサイズ)の載台寸法は100mmピッチの対応となります。

※ご希望のサイズも製作いたします。※外観及び仕様は、改良のためお断りなく変更する場合があります。



TTL ザ・スインライト

性能はそのまま、軽さと操作性を追求しました。

- 新設計による軽量化を実現高さ 100mm の薄型タイプ




600kg
~1.5ton

鉄製

取引
証明書用

移動が容易

フォークリフトの爪の挿入に対応しています。

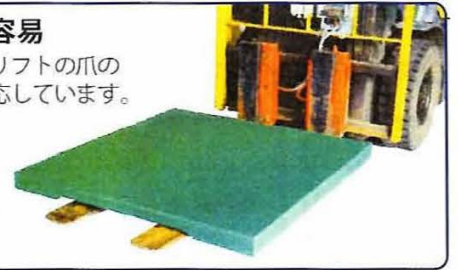

仕様

型式	TTL-600	TTL-1	TTL-1.5
ひょう量	600kg	1000kg	1500kg
目量	200g	500g	500g
積載寸法	1000×1000mm	1000×1000mm	1000×1000mm
	1200×1200mm	1200×1200mm	—
メーカー希望小売価格	430,000	530,000	570,000

※メーカー希望小売価格には指示計HD-1000Cが含まれます
※フリーサイズ対応はできません

UTT IIシリーズ

コンパクトな超薄型 35mm フロアスケール。

- 薄型のため、台車での載せ降ろしが容易。
- スロープの寸法も短く、省スペース。
- ステンレスで継ぎ目の無い衛生構造。
- オプションでスロープ及びストッパーをご用意しております。

丈夫な
ステンレス製

防塵・防水
(IP65)

耐食性

取引
証明書用



写真はオプションのスロープ、ストッパー付です。

150kg
~1.5ton

仕様

型式	UTT II -150-S	UTT II -300-S	UTT II -600-S	UTT II -1200-S	UTT II -1500-S
ひょう量	150kg	300kg	600kg	1200kg	1500kg
目量	50g	100g	200g	500g	500g
高さ	35mm			40mm	

UTT IIシリーズ メーカー希望小売価格(税別)

型式	UTT II -150-S	UTT II -300-S	UTT II -600-S	UTT II -1200-S	UTT II -1500-S	
載台寸法 L×W	800mm×800mm	926,000	1,036,000	—	—	
	800mm×1200mm	976,000	1,076,000	—	—	
	1000mm×1000mm	—	1,276,000	1,276,000	1,336,000	1,336,000
	1000mm×1200mm	—	1,336,000	1,336,000	1,436,000	1,436,000
	1200mm×1200mm	—	1,386,000	1,386,000	1,536,000	1,536,000
	700~1000mm×800~1200mm	1,036,000	—	—	—	—
	700~1250mm×800~1500mm	—	1,486,000	1,486,000	1,536,000	1,636,000

※メーカー希望小売価格には本体、コーナープレート及び標準指示計HD-1000Cが含まれます。※外観及び仕様は、改良のためお断りなく変更する場合があります。

トラックスケール

●可搬式 PTS-II

持ち運び簡単、基礎工事不要のコンパクトな計量機。
計量部を2列に設置し、指示計とつなぐだけ。



- ・ひょう量: 20t (10t×2台) / 目量: 10kg
- ・積載寸法: 500mm×900mm (1輪当たり)
- ・静的精度: ±0.3%/F.S (分銅検査時の静的精度)
- ・目安静的精度: ±2%/F.S (1輪当たり)
- ・通過速度: 3km/h以下 (走行計量時) / 静止計量も可能
- ・最大測定軸数: 8軸
- ・指示計: トランクボックスタイプ。プリンタ内蔵 (感熱紙タイプ)
- ・電源: 充電式バッテリー (運用約32時間 / 8時間充電後)
- ・製品構成
 - 計量台: 31kg/枚×2枚
 - スロープ: 12kg/枚×4枚
 - タミープレート: 19kg/枚×8枚
 - 指示計: 10.5kg×1台
- ・保護等級
 - 計量部: IP65
 - 指示計: IP67 (ケース閉時)
 - パネル面は防滴構造
- ・取引証明以外用





PF9 シリーズ

コストパフォーマンスに優れたスタンダード

丈夫な
ステンレス製

取引
証明書用

●表示器

明るく見やすい高輝度 LED
字高 14.6mm

●LCD 表示器

クラス最大級の字高 45mm

●チェッカー機能

計量値の過不足を確認

●内蔵プリンタ

感熱ロール紙 紙幅 58mm

■仕様

型式	プリンタ無 プリンタ内蔵	PF9-3N	PF9-6N	PF9-15N	PF9-30N	PF9-60N	PF9-150N	PF9-300N
		PF9-3N-P	PF9-6N-P	PF9-15N-P	PF9-30N-P	PF9-60N-P	PF9-150N-P	PF9-300N-P
ひょう量		3kg	6kg	15kg	30kg	60kg	150kg	300kg
目量		1g	2g	5g	10g	20g	50g	100g
載台寸法(L×W)		240mm×240mm			520mm×420mm			
電源		●乾電池使用時:9V/DC 単1×6個(別売)		●付属ACアダプタ使用時:6V/DC 300mA				
		プリンタ内蔵の場合は、プリンタ内蔵専用のACアダプタを使用:7.5V/DC 4A (プリンタ付きの場合は乾電池の使用はできません)						
希望	プリンタ無	55,000			66,000		88,000	
小売価格	プリンタ内蔵	98,000			110,000		128,000	

※外観及び仕様は、改良のためお断りなく変更する場合があります。

PFW シリーズ

最強の防水防塵デジタルスケール誕生

丈夫な
ステンレス製

取引
証明書用

防水

●表示器

明るく見やすい高輝度 LED 字高 14.6mm

●タッチセンサースイッチ

軽く触れるだけのスイッチ凸凹がないため拭きやすく衛生的

●防塵・防水 IP69K/IP68

計量部、表示部 / 高水圧 (~ 100bar)
高温 (80℃) の洗浄可能 / ステンレスロードセル

●2AY 電源

AC100V、内蔵バッテリーの2WAY (約 90 時間使用可)

●コンパレータ表示

5 段階または 3 段階選択、わかり易い 3 色矢印表示

■仕様

型式	PFW-6KS	PFW-6KS	PFW-6KS	PFW-6KS	PFW-6KS	PFW-6KS	PFW-6KS	PFW-6KS
ひょう量	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
目量	5g	5g	5g	10g	20g	50g	20g	50g
載台寸法(L×W)	250×250mm			300×380mm			390×530mm	
IP等級	IP69K/IP68							
電源	AC100V +10%~15% 20VA または鉛バッテリー 連続使用時間:最大90時間							
希望小売価格	223,000			263,000			293,000	

※オプション取付時は防水、防塵性能は低下します。



●PF9-3N-P



●PF9-150N

3kg
~300kg



●PFW-6KS

6kg
~150kg



●PFW-6KM